


Micrómetro DE EXTERIORES

Micrómetro



De exteriores / Modelo robusto, con cachas aislantes

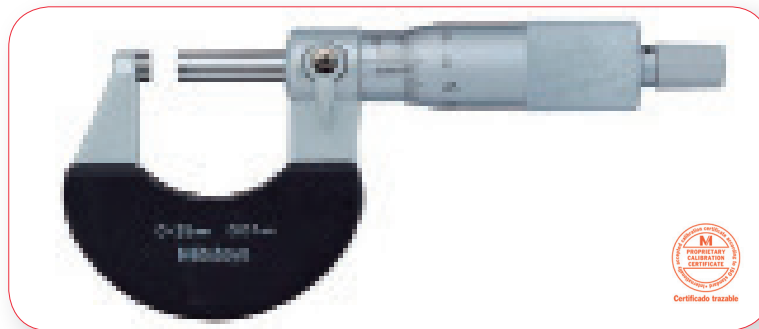

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ DIN 863-1. Tambor y casquillo con escala cromado mate. Contactos metal duro, rectificadas y lapeadas.
- ▶ Incluye estuche, cala de ajuste (a partir 25-100 mm), hasta 50 mm certificado de taller, protección para la mano y llave de ajuste.

D2 2020

Capacidad mm	Lectura mm
0-25	0,01
25-50	0,01
50-75	0,01
75-100	0,01

Micrómetro de exteriores "DIGIMATIC" sin salida de datos Ejecución simple y ligera, sin salida de datos



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Modelo ligero para taller. Paso de rosca 0,5 mm con bloqueo. Contacto de metal duro rectificadas y lapeadas. Tambor y casquillo con escala cromado mate.
- ▶ Incluye estuche, barra patrón de ajuste (a partir de 25-600 mm), certificado de taller hasta 50 mm y llave de ajuste.

D2 2080

Capacidad mm	Lectura mm
0-25	0,01
25-50	0,01
50-75	0,01
75-100	0,01
100-125	0,01
125-150	0,01
150-175	0,01
175-200	0,01
200-225	0,01
225-250	0,01

Capacidad mm	Lectura mm
250-275	0,01
275-300	0,01
300-325	0,01
325-350	0,01
350-375	0,01
375-400	0,01
400-425	0,01
425-450	0,01
450-475	0,01
475-500	0,01